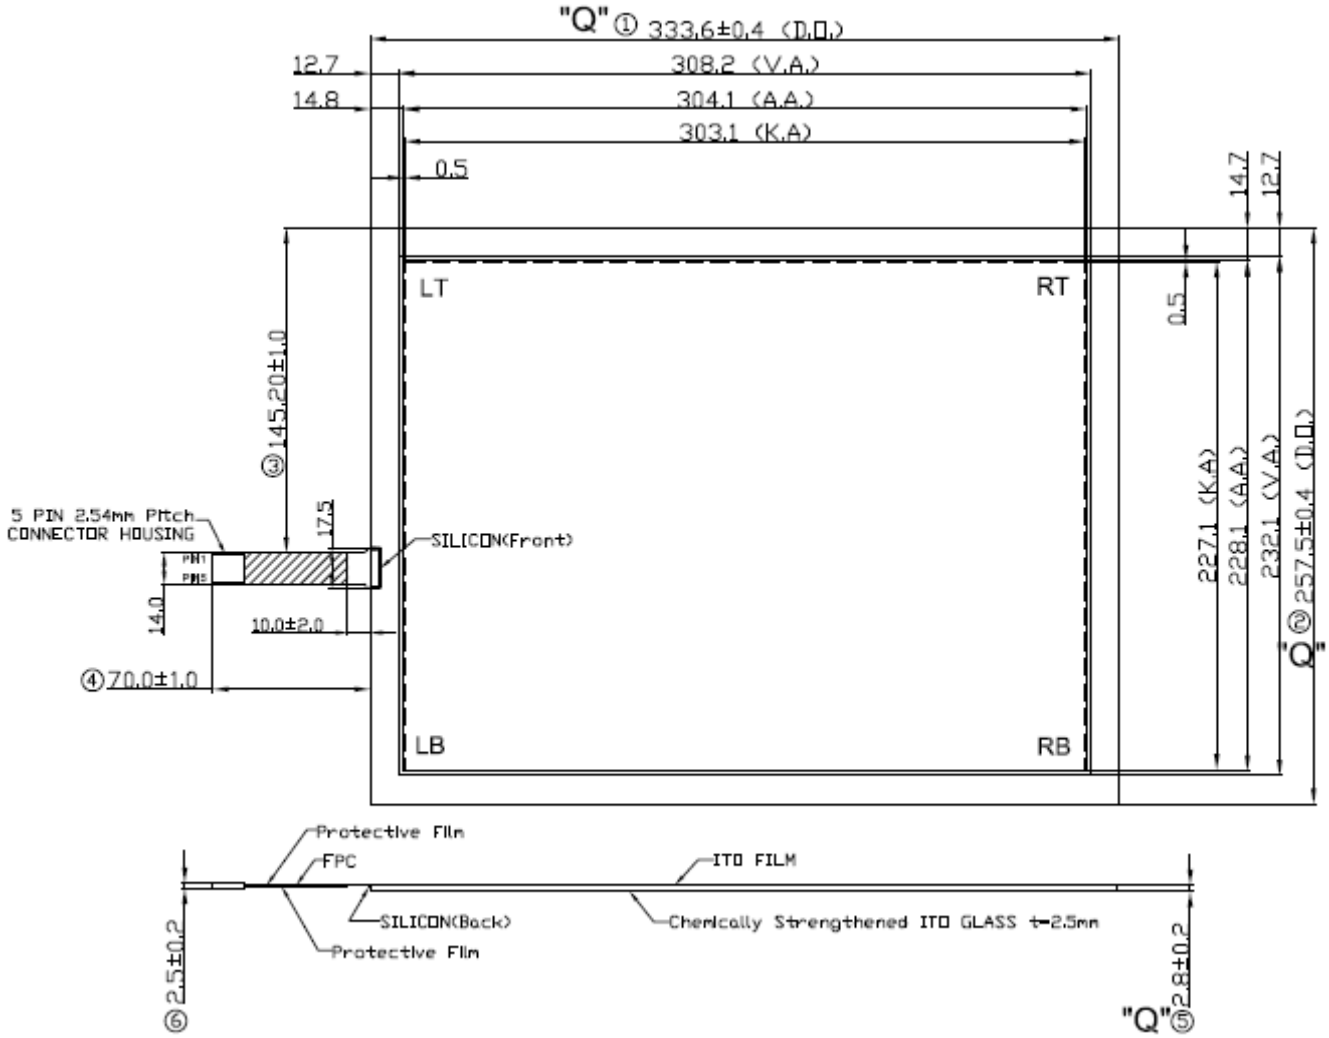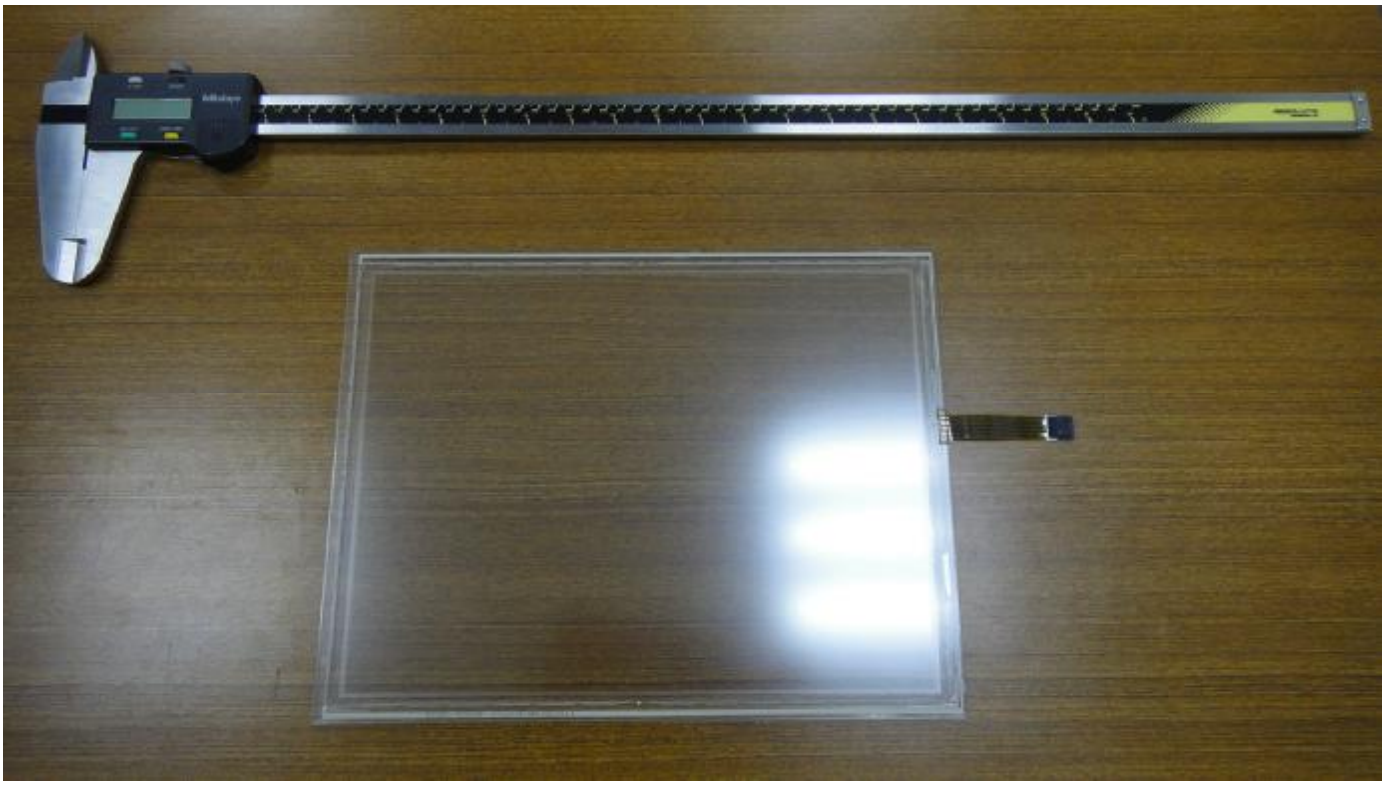
"Q" ① 333.6±0.4 (D.A.)
12.7
14.8
308.2 (V.A.)
304.1 (A.A.)
303.1 (K.A)
0.5
14.7
12.7
LT
RT
LB
RB
0.5
227.1 (K.A)
228.1 (A.A.)
232.1 (V.A.)
"Q" ⑥ 257.5±0.4 (D.A.)
③ 145.20±1.0
5 PIN 2.54mm Pitch
CONNECTOR HOUSING
17.5
SILICON(Front)
14.0
10.0±2.0
④ 70.0±1.0
Protective Film
FPC
ITO FILM
SILICON(Back)
Chemically Strengthened ITO GLASS t=2.5mm
Protective Film
⑥ 2.5±0.2
"Q" ⑤ 2.8±0.2